

# HERRAMIENTAS PARA CAMBIAR EL FILTRO DE GASOLINA


## LLAVE DE TUBO



Una llave de tubo adecuada para aflojar y apretar el filtro de manera segura y sin dañarlo.

## JUEGO DE LLAVES

Un juego de llaves de vaso puede ser necesario para aflojar y apretar los pernos o sujetadores.

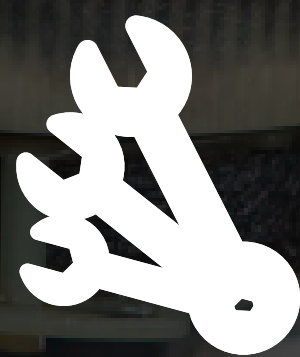


## ALICATES DE PUNTA



Para desconectar y volver a conectar las abrazaderas de manguera que sujetan las líneas de combustible al filtro.

## RECIPIENTE

Para recoger el fluido que pueda derramarse durante la desconexión de las líneas de combustible del filtro.



## CALZOS



Para evitar que se mueva accidentalmente mientras trabajas debajo del mismo.

# RECOMENDACIONES PARA CAMBIAR EL FILTRO DE GASOLINA

1

Asegúrate de familiarizarte con el procedimiento específico para cambiar el filtro de gasolina en tu modelo de vehículo.

## INVESTIGA



## HERRAMIENTAS



2

Asegúrate de tener a mano todas las herramientas y materiales necesarios para completar el cambio del filtro de gasolina.

3

Antes de comenzar el trabajo, estaciona tu vehículo en un área plana y segura, preferiblemente en un garaje bien iluminado.

## ESTACIONA EL COCHE



## MOTOR FRÍO



4

Te aconsejamos dejar el motor completamente frío antes de trabajar con el sistema de combustible.



# PASOS PARA CAMBIAR EL FILTRO DE GASOLINA DEL COCHE

## 1 Paso

### PREPARA EL COCHE

Estaciona tu coche en una superficie plana y segura. Aplica el freno de estacionamiento y coloca calzos detrás de las ruedas.

## 2 Paso

### LOCALIZA EL FILTRO

El filtro de gasolina puede estar ubicado en diferentes lugares según el modelo y año de tu vehículo. Consulta el manual.

## 3 Paso

### DESCONECTA LA BATERÍA

Para aumentar la seguridad durante el proceso, te aconsejamos desconectar el cable negativo de la batería.

## 4 Paso

### ALIVIA LA PRESIÓN

Localiza el relé de la bomba de combustible en el panel de fusibles y relés, y retíralo o desconecta el fusible correspondiente.

## 5 Paso

### LÍNEAS DE COMBUSTIBLE

Esto puede requerir el uso de alicates para aflojar las abrazaderas de manguera o herramientas específicas.

## 6 Paso

### RETIRA EL FILTRO

Una vez que las líneas de combustible estén desconectadas, retira el filtro de gasolina antiguo del soporte o del área de montaje.

## 7 Paso

### INSTALA EL FILTRO

Coloca el nuevo filtro de gasolina en su lugar y asegúralo correctamente. Conecta las líneas de combustible al nuevo filtro.